ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

ML541C



НАДЕЖНАЯ МАШИНА С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Фронтальный погрузчик MITSUBER при работе показывает высокую производительность, хорошее отрывное усилие, надежность и маневренность — они эффективны на открытых рабочих площадках и в условиях ограниченного пространства.

Машины оборудованы двигателем с турбо-наддувом Weichai с водяным охлаждением, джойстиками для управления.

Погрузчик MITSUBER отличается безопасной и комфортабельной кабиной оператора, большим радиусом обзора при передвижении спецтехники.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Средние и большие по объему работы по погрузке
Дорожное строительство (автомагистрали, железные дороги, аэропорты)
Насыпи, дамбы, промышленные зоны, порты, работа в карьерах и на строительных площадках

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Адаптируемость

Идеальное соответствие машины различным условиям строительных площадок и обеспечение выполнения разнообразных задач и потребностей клиента.

Универсальность

В сочетании с идеально подходящим друг к другу быстросъемными муфтами и навесным оборудованием представляют собой универсальный инструмент для выполнения различных работ.

Мощность

Фронтальные погрузчики Mitsuber обладают необходимой мощностью, обеспечиваемой универсальными двигателями мирового класса, рассчитанными на создание максимального крутящего момента и достижение более высоких показателей мощности и усилия отрыва при меньшей частоте вращения.

ЭРГОНОМИКА

Рабочее место оператора

Эргономичное рабочее место, сиденье с пневмоподвеской, кондиционер и радиоподготовка обеспечивает оператору максимальный уровень комфорта на протяжении всей рабочей смены.

Жидкокристаллический дисплей приборной панели способствует интуитивному управлению даже для неопытного оператора.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Подъемный капот


Легкий доступ ко всем основным компонентам для ежедневного обслуживания без использования инструментов.


Конструкция, облегчающая выполнение технического обслуживания

Прочная конструкция машины и ее компонентов и продуманные операции технического обслуживания сводят время простоя к минимуму. Доступ ко всем основным сливным отверстиям с уровня земли.

MITSUBER
техника, которая зарабатывает

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
MITSUBER ML541C

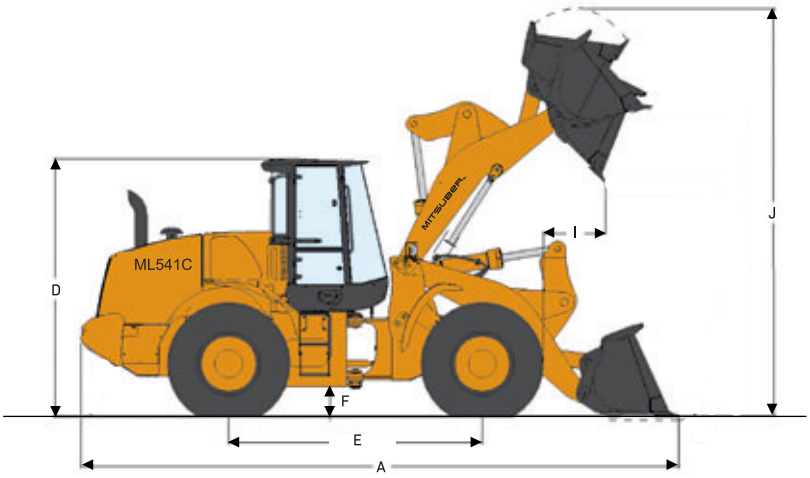

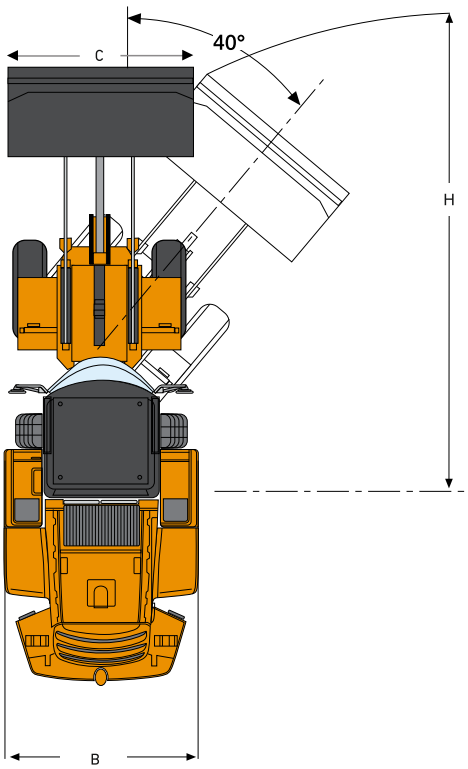

Размеры		
A	Общая длина (с ковшом на земле)	8 020 мм
B	Ширина вне колес	2 800 мм
C	Ширина ковша	2 946 мм
D	Высота до верха кабины	3 450 мм
E	Колесная база	3 100 мм
F	Дорожный просвет	450 мм
J	Высота разгрузки	4 135 мм
H	Радиус поворота	5 970 мм
I	Вылет ковша при максимальной высоте разгрузки	1 171 мм

Дизельный двигатель	
Модель	Weichai WD10G220E23
Экологический класс	EURO II
Тип	6-цилиндровый, рядный, 4-тактный
	с жидкостным охлаждением
Номинальная мощность	162 kW/ 220 л.с.
Объем	9.73 (L)
Номинальные обороты	2 000 (r/min)
Макс. крутящий момент	900 (N.M)/ 1400RPM

Вес и технические характеристики	
Эксплуатационная масса	16 500 кг
Грузоподъемность	5 000 кг
Объем ковша	3,0 м3
Максимальное отрывное усилие	167 kN
Номинальная скорость	40 км/час
Максимальное тяговое усилие	170 kN

Разное	
Рабочие тормоза	дисковые
Стояночный тормоз	дисковый
Давление в гидросистеме	18 MPa
Давление в системе рулевого управления	16 MPa
Передачи	2 вперед, 1 назад
Размер шин	23,5-25-16 PR

Емкости	
Топливо (дизель)	280 л
Масло в двигателе	24 л
Масло для гидравлической системы	240 л
Масло для ведущих мостов	18/18 л
Масло в коробке передач	45 л

С дополнительной информацией о продукции можно ознакомиться на сайте **www.rta.su**

Материалы и технические характеристики могут быть изменёны без предварительного уведомления

MITSUBER
техника, которая зарабатывает