MRG 16H

ГРУНТОВЫЙ КАТОК



НАДЕЖНАЯ МАШИНА С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Каток имеет большую нагрузку на валец, высокую амплитуду и высокую вибрацию. Продукт обладает высокими уплотняющими характеристиками. Можно получить хорошее уплотнение и высокую производительность.

Однорычажное управление, переключение передач с электронным управлением, высокая тяговая сила, хорошая маневренность, высокий угол подъема.

Двигатель с турбо-наддувом Weichai с водяным охлаждением, насосы немецкого бренда Linde. Виброподшипники SKF, обеспечивающие высокую надежность изделия.

Новый дизайн катка обеспечивает комфорт для оператора и простоту в управлении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Средние и большие по объёму работы по уплотнению

Дорожное строительство (автомагистрали, железные дороги, аэропорты)

Насыпи, дамбы, промышленные зоны, порты

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Высокое уплотняющее воздействие
Быстрое уплотнение толстого слоя грунта за минимальное количество проходов.

Адаптируемость
Идеальное соответствие машины любым рабочим площадкам и разнообразным потребностям клиентов.

Благодаря гидростатическому полному приводу машины обладают отличным тяговым усилием.

ЭРГОНОМИКА

Обзорность
Идеальная обзорность во все стороны для безопасной работы на объекте.

Рабочее место оператора
Эргономичное рабочее место, сиденье с пневмоподвеской, кондиционер и радиоподготовка обеспечивает оператору максимальный уровень комфорта на протяжении всей рабочей смены.

Простая и надежная панель приборов
Интуитивное управление даже для неопытного оператора.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ


Отводной капот
Легкий доступ ко всем основным компонентам для ежедневного обслуживания без использования инструментов.

Конструкция, облегчающая выполнение технического обслуживания
Прочная конструкция машины и ее компонентов и продуманные операции технического обслуживания сводят время простоя к минимуму. Доступ ко всем основным сливным отверстиям с уровня земли.

MITSUBER
техника, которая зарабатывает

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MRG 16H ГРУНТОВЫЙ КАТОК

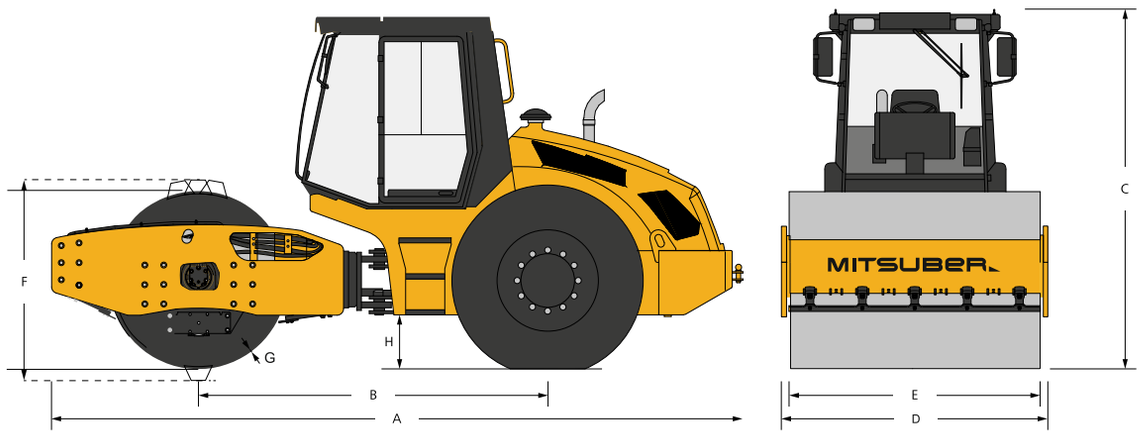

Размеры		
A	Длина	6 240 мм
B	Колесная база	3 150 мм
C	Высота	3 080 мм
D	Ширина	2 300 мм
E	Ширина вальца	2 130 мм
F	Диаметр вальца	1 500 мм
G	Толщина обечайки вальца	40 мм
H	Дорожный просвет	450 мм

Вес и ходовые характеристики	
Эксплуатационная масса	16 000 кг
Максимальная масса	18 000 кг
Масса переднего модуля	10 000 кг
Масса заднего модуля	6 000 кг
Статическая линейная нагрузка	460 N/см
Динамическая линейная нагрузка	2 219/1 656 N/см
Макс.транспортная скорость	10 км/час
Макс.рабочая скороть	5,5 км/час
Преодолеваемый уклон	50%
Радиус поворота	6 500 мм

Емкости	
Топливо (дизель)	280 л
Масло в двигателе	13,4 л
Масло для гидравлической системы	190 л
Масло для ведущих мостов	34 л
Масло в вальцовом модуле	24 л

Дизельный двигатель	
Модель	Weichai WP6G175E22
Тип	Вертикальный, рядный, жидкостного охлаждения, 6-цилиндровый двигатель
Экологический класс	Euro II
Номинальная мощность	175 л.с. / 129 kW
Рабочий объем	6.75 (L)
Номинальные обороты	2200(r/min)
Макс. крутящий момент	700(N.M)/1300-1500RPM
Тип запуска	Электростартер
Мин. удельный расход топлива	225(g/Kw.h)
Тип движения	Гидравлический привод переднего вальца и заднего моста

Уплотняющее воздействие	
Частота 1	28 Гц
Частота 2	32 Гц
Амплитуда 1	1,9 мм
Амплитуда 2	0,9 мм
Центробежная сила 1	335 кН
Центробежная сила 2	220 кН

Разное	
Рабочий тормоз	гидравлический
Стояночный тормоз	дисковый с электроуправлением
Давление в гидросистеме	42 MPa
Давление в системе вальц.модуля	35 MPa
Давление в системе рулевого управления	16 MPa

С дополнительной информацией о продукции можно ознакомиться на сайте **www.rta.su**

Материалы и технические характеристики могут быть изменёны без предварительного уведомления

MITSUBER

техника, которая зарабатывает