MSS85J

МИНИ-ПОГРУЗЧИК



НАДЕЖНАЯ МАШИНА С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Мини-погрузчики с радиальным подъемом стрелы MITSUBER – это удобные машины с просторной кабиной, характеризующиеся значительной мобильностью, маневренностью, небольшими размерами, внушительным перечнем дополнительного оборудования, а также широким спектром выполняемых работ. Благодаря системе бортового поворота и полноприводному шасси, машина является более маневренной и способна развернуться на одном месте. Машина проста и удобна в эксплуатации. Оптимизированное энергопотребление и существенная экономия топлива, позволяет значительно сократить стоимость владения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Малые и средние работы по погрузке.
Работа на строительных площадках, содержание и ремонт дорог.
Благоустройство территории, ландшафтный дизайн.
Работа в складских центрах и сельском хозяйстве.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Адаптируемость

Идеальное соответствие машины, различные условия строительных площадок и обеспечение выполнения разнообразных задач и потребностей клиента.

Универсальность

В сочетании с быстросъемными механизмами, широкий спектр навесного оборудования представляет собой универсальный инструмент для выполнения различных видов работ.

Мощность

Мини-погрузчики Mitsuber обладают необходимой мощностью, обеспечиваемой двигателем HinChai, рассчитанным на достижение более высоких показателей отрывного и тягового усилий.

ЭРГОНОМИКА

Кабина

Большая площадь остекления с защитной сеткой из сверхтонкой проволоки, низкорасположенный порог и более тонкие передние стойки обеспечивают лучшую обзорность на рынке (кабина ROPS/FOPS).

Рабочее место оператора


На всех моделях с закрытой кабиной устанавливаются сиденья с пневмо-подвеской, обогревом, климат-контролем, а также (опционально) кондиционер воздуха, что обеспечивает исключительный комфорт оператора. Удобный дисплей приборной панели и управление джойстиками способствует интуитивному управлению даже для неопытного оператора.


УДОБСТВО В ОБСЛУЖИВАНИИ

Гидравлический подъем кабины открывает доступ к компонентам гидравлической системы и трансмиссии. Прочная конструкция машины и ее компонентов и продуманные операции технического обслуживания сводят время простоя к минимуму.

MITSUBER
техника, которая зарабатывает

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИНИ-ПОГРУЗЧИК MITSUBER
MSS85J

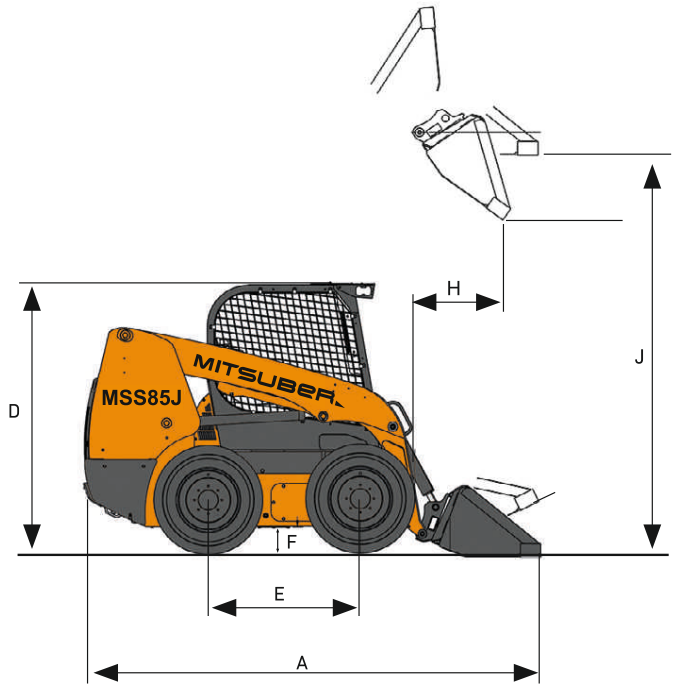

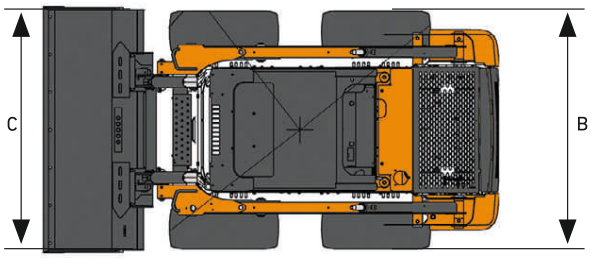

Размеры		
A	Общая длина (с ковшом на земле)	3 190 мм
B	Ширина	1 850 мм
C	Ширина ковша	1 890 мм
D	Общая высота	2 260 мм
E	Колесная база	991 мм
F	Дорожный просвет	205 мм
J	Высота разгрузки	2 450 мм
H	Вылет ковша при максимальном подъеме	750 мм

Вес и технические характеристики	
Эксплуатационная масса	3 250 кг
Грузоподъемность	850 кг
Объем ковша	0,45 м3
Максимальное отрывное усилие	22 kN
Номинальная скорость	12-18 км/час
Опрокидывающая нагрузка	1 835 кг
Преодолеваемый уклон	30°
Радиус поворота	2 230 мм

Емкости	
Топливо (дизель)	80 л
Масло в двигателе	10 л
Масло для гидравлической системы	65 л
Редуктор цепи (с одной ст. x2)	11,4 л

Дизельный двигатель	
Модель	Xinchai 4D27ZT32
Экологический класс	EURO III
Тип	4-цилиндровый, турбированный,
	с непосредственным впрыском топлива и
	водяным охлаждением
Номинальная мощность	18 kW/ 64,5 л.с.
Объем	2,7 (L)
Номинальные обороты	2 600 (r/min)
Макс. крутящий момент	205 (N.M)/ 2000RPM
Расход топлива	10 л/кВТ-час

Разное	
Рабочие тормоза	статические, гидравлические
Стояночный тормоз	гидрав., с электромагнит. клапаном
Давление в гидросистеме	21 MPa
Давление в системе рулевого управления	30 MPa
Передачи	1 вперед, 1 назад
Размер шин	12-16.5NHS-10PR L-2B

С дополнительной информацией о продукции можно ознакомиться на сайте **www.rta.su**

Материалы и технические характеристики могут быть изменёны без предварительного уведомления

MITSUBER
техника, которая зарабатывает